

Elite klik/kork - Planke

Tykkelse	Slidlag	Dimension	Støjreduktion	Brugsklasse	Brandklas.	Garanti (Bolig)
6 mm	0,55 mm	1.511x229 mm	Op til 20 db	23 / 33 / 42	B _{fl} -S1	30 år



Elite klik/kork Grå

Pris pr. m ² pr. pakke	Pris pr. m ² pr. palle
<i>kontakt os</i>	<i>kontakt os</i>
2,08 m ² pr. pakke	74,74 m ² pr. palle
6 Planker	36 pakker

OBS

Elite Klik/kork fåes ligeledes i sildeben i Lys Natur og Lys Eg.




Fordele ved Elite klik/kork


- Et vandafvisende produkt med en meget naturtro overflade.
- Gulvet er nemt at vedligeholde. Rengøringen klares ved støvsugning samt gulvvask med en hårdt opvredet klud uden sæbe.
- Klikgulv med rigid kerne der gør plankerne stive og stabile.
- Bagside i naturligt kork, der bidrager til høj støjreduktion.
- G5/G2 låsesystem gør plankerne nemme at montere uden brug af søm eller lim.
- Tåler gulvvarme op til max 27 grader.

Vigtig info

Pakkerne med gulvet skal akklimatiseres i det rum hvor gulvet skal monteres, minimum 48 timer inden montering, og undergulvet må max. have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.

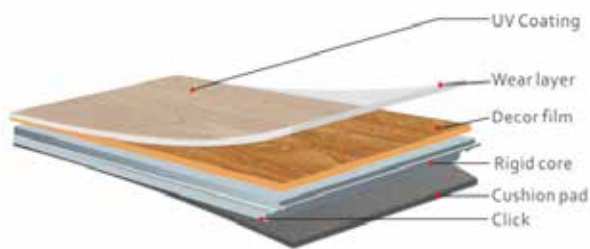

Planke Lys Natur - 8815185

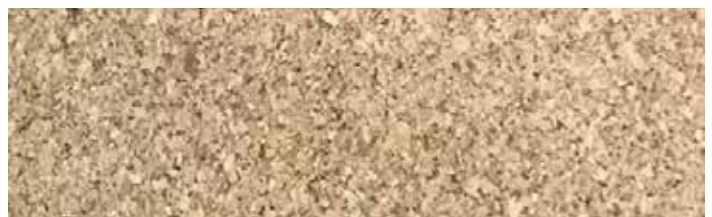

Bagside af naturlig kork



Planke Havanna Eg - 8847048



Planke Grå - 8867901



Planke Cuba Eg - 8881E06



Planke Mørk Natur - 8898273