PERGO
VINYL PLANKS & TILES


TEKNISK DATABLAD

Udgivelse 07/2026

DIMENSIONER

FORMAT		GLOMMA PAD PRO [V4431(-)] Medium planke	VORMA PAD PRO [V4524(-)] Sildeben	ISEFJORD PAD PRO [V4422(-)] Medium flise
Bredde	EN 17539:2021-08	209 mm	126 mm	428 mm
Længde	EN 17539:2021-08	1494 mm	630 mm	856 mm
Antal paneler pr pakke		6	10	6
m² pr pakke		1,873 m²	0,794 m²	2,198 m²
Vægt pr. emballage		15,7 kg	6,7 kg	18,4 kg
Not og fer		Uniclick® samling	Unizip® samling	Uniclick® samling
Samlet masse pr. arealenhed	EN ISO 23997:2012-02	8241 g/m²		
Total tykkelse	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)		
Overfladebehandling		Avanceret PU -Top coating med TitanV ™ teknologi		
Fasninger		Genuine		

PANEL OPBYGNING

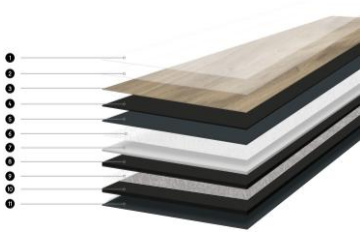

1 Top lak
2 PVC slidlag
3 PVC printfilm
4 PVC blødt lag
5
6
7
8
9
10 PVC bagside med 2 glasfibers
11 Pad: 1 mm crosslinked polyethylenunderlag

FABRIKSGARANTI

	METODE	PARAMETRE		VæRDIER
Brugsklasse	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05		Klasse	23 - 33
Produkt norm	EN 16511:2023-05			
CE	EN 14041:2004/AC:2006	Certificeret organ	NB 0493 - Centexbel	DOP: se på pakkens label
UKCA	EN 14041:2004/AC:2006	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.	
Garanti	Boliganvendelse	Se garantibetingelser		Levetid
	Professionel brug	Se garantibetingelser		5 år - på forespørgsel op til 15 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	PERGO-VæRDIER
Kvadratisk & lige	EN 17539:2021-08		q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m	q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m
Lysægte	EN ISO 105-B02:2014-08	Blåskala	Klasse ≥ 6	Klasse > 7
Variation i dimension	EN ISO 23999:2021-11	6 t ved 80 °C	≤ |0,15|%	≤ |0,15|%
Kopping	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	Average production result: ≤ |1| mm
Slidstyrke	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 cykluser	Average production result: ≥ 7000 cykluser
slagfasthed	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	Average production result: ≥ 1800 mm
Ridsefasthed	EN 16094:2021-06, method A and B		ΔR' ≤ 1,5 (60°)	ΔR' < 1 MSR-B1
Kontorstolehjul	EN ISO 4918:2021-03	25000 cykluser		Ingen delaminering, ingen forstyrrelse
Flytning af møbelben	EN ISO 16581:2019-06	ben 0,1mm/32 kg		Ingen synlige skader
Restindtryk	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,2 mm	Average production result: ≤ 0,05 mm
Modstand mod pletter	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Acetone - Kaffe - NaOH - H2O2 - Skosværte		Grad 5 (Ingen ændring)
Ekspandering	ISO 24336:2005-03		≤ 18%	Ingen hævelse
Låsning styrke	ISO 24334:2019-07	Fmax langside	≥ 1,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m
		Fmax kortside	≥ 1,5 kN/m	≥ 1,5 kN/m
Vandafvisning	ISO 4760:2022-05	Kvalitativ vurdering af genopretning for hævede gulvbrædder		Grad 1 (Ingen ændring)
		Kvantitativ vurdering af genopretning for hævede gulvbrædder		≤ 0,02 mm
		Faset lækage		Ingen lækage
Akustisk isolering	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Trinlydsreduktion		ΔL_w = 21 dB | ΔL_{lin} = 10 dB
Gulvvarme		Passer til alle standard varme systemer i beton gulve. Begrænset brug sammen med el varmesystem i måtter og andre lignende varme systemer. Max temp. 27 grader. Se seperat installationsvejledning		

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	PERGO-VæRDIER
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Finnish Building Emission				M1: Meget lav emmision , lugtfri
Formaldehydafgasning	EN 717-1:2004-10	Formaldehyd ikke tilsat i produktionen	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Målbar niveau
Indoor Air Comfort Gold				IACG-543-01-02-2025
TVOC 28 dage	ISO 16000 part 9-6	AgBB krav efter 28	<1000 µg/m³	< 20 µg/m³
Brandklassificering	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Varmemodstand	EN 12667:2001-01			0,035 m² K/W
Skridsikring	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRC	Våd		Lavt slippotentiale (PTV96 ≥ 36)
		Tør		Lavt slippotentiale (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Våd		PTV_{57} ≥ 23
		Tør		PTV_{96} ≥ 58
Indhold	Tungmetaller + bly/kadmium			Ikke til stede
Farlige stoffer	Kræftfremkaldende, muterende eller reproduktive stoffer			Ikke til stede
REACH				Kompatibel
Blødgører	Phtalate free plasticizer except for recycled content compliant with EU regulations			
Genanvendt indhold	Minimum 25% Pre-Consumer Recycled PVC Content			SCS-RC-20324

MONTERINGSVEJLEDNING RIGID KLIKVINYL

VEDLIGEHOLDELSES

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2023+A1:2025