PERGO®
VINYL PLANKS & TILES


# TEKNISK DATABLAD

Udgivelse 07/2026

## DIMENSIONER

| | | NAMSEN PAD PRO [V4307(-)] | VISKAN PAD PRO [V4320(-)] |
|---|---|---|---|
| **FORMAT** | | **Lille planke** | **Lille flise** |
| **Bredde** | EN 17539:2021-08 | 189 mm | 303 mm |
| **Længde** | EN 17539:2021-08 | 1251 mm | 610 mm |
| **Antal paneler pr pakke** | | 9 | 10 |
| **m² pr pakke** | | 2,128 m² | 1,848 m² |
| **Vægt pr. emballage** | | 14,6 kg | 12,7 kg |
| **Samlet masse pr. arealenhed** | EN ISO 23997:2012-02 | 6761 g/m² | |
| **Total tykkelse** | EN 17539:2021-08 | 5 mm (= 4+1 mm attached underlay) | |
| **Overfladebehandling** | | Avanceret PU -Top coating med TitanV ™ teknologi | |
| **Not og fer** | | Uniclick® samling | |
| **Fasninger** | | Genuine | |

## PANEL OPBYGNING

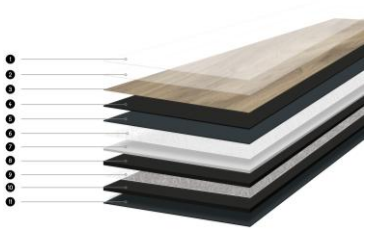

1 Top lak
2 PVC járólapréteg
3 PVC printfilm
4 PVC blødt lag
5
6
7 PVC bagside med 2 glasfibers
8
9
10
11 Pad: 1 mm crosslinked polyethylenunderlag

## FABRIKSGARANTI

| | METODE | PARAMETRE | | VæRDIER |
|---|---|---|---|---|
| **Brugsklasse** | EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05 | | Klasse | 23 - 33 |
| **Produkt norm** | EN 16511:2023-05 | | | |
| **CE** | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Certificeret organ | NB 0493 - Centexbel | DOP: se på pakkens label |
| **UKCA** | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Approved body | AB 8515 - Centexbel International Ltd. | |
| **Garanti** | Boliganvendelse | Se garantibetingelser | | Levetid |
| | Professionel brug | Se garantibetingelser | | 5 år - på forespørgsel op til 15 år |

## GENERELLE DATA

| | METODE | PARAMETRE | NORMKRAV | PERGO-VæRDIER |
|---|---|---|---|---|
| **Kvadratisk & lige** | EN 17539:2021-08 | | $q_{max}$≤0,20 mm<br>$s_{max}$≤0,30 mm/m | $q_{max}$≤0,20 mm<br>$s_{max}$≤0,30 mm/m |
| **Lysægte** | EN ISO 105-B02:2014-08 | Blåskala | Klasse ≥ 6 | Klasse > 7 |
| **Variation i dimension** | EN ISO 23999:2021-11 | 6 t ved 80 °C | ≤ \|0,15\|% | ≤ \|0,15\|% |
| **Kopping** | EN ISO 23999:2021-11 | | ≤ \|2\| mm | Average production result: ≤ \|1\| mm |
| **Slidstyrke** | ISO 24338:2022-03, Procedure B | | ≥ 5000 cykluser | Average production result: ≥ 7000 cykluser |
| **slagfasthed** | EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F | | ≥ 1600 mm | Average production result: ≥ 1800 mm |
| **Ridsefasthed** | EN 16094:2021-06, method A and B | | ΔR' ≤ 1,5 (60°) | ΔR' < 1<br>MSR-B1 |
| **Kontorstolehjul** | EN ISO 4918:2021-03 | 25000 cykluser | | Ingen delaminering, ingen forstyrrelse |
| **Flytning af møbelben** | EN ISO 16581:2019-06 | ben 0,1mm/32 kg | | Ingen synlige skader |
| **Restindtryk** | EN ISO 24343-1:2012-01 | | ≤ 0,2 mm | Average production result: ≤ 0,05 mm |
| **Modstand mod pletter** | EN 438-2:2016+A1:2018-12 | Acetone - Kaffe - NaOH - H2O2 - Skosværte | | Grad 5 (Ingen ændring) |
| **Ekspandering** | ISO 24336:2005-03 | | ≤ 18% | Ingen hævelse |
| **Låsning styrke** | ISO 24334:2019-07 | Fmax langside | ≥ 1,0 kN/m | ≥ 1,0 kN/m |
| | | Fmax kortside | ≥ 1,5 kN/m | ≥ 1,5 kN/m |
| **Vandafvisning** | ISO 4760:2022-05, Annex D | Faset lækage | | Ingen lækage |
| **Akustisk isolering** | DIN EN ISO 717-2:2021-05 | Trinlydsreduktion | | $\Delta L_w$ = 19 dB \| $\Delta L_{lin}$ = 8 dB |
| **Gulvvarme** | | Passer til alle standard varme systemer i beton gulve. Begrænset brug sammen med el varmesysstem i måtter og andre lignende varme systemer. Max temp. 27 grader. Se seperat installationsvejledning | | |

## MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

| | METODE | PARAMETRE | NORMKRAV | PERGO-VæRDIER |
|---|---|---|---|---|
| **EPD** | | | | |
| **AFFSET** | | | | A+ |
| **Floorscore** | | | | SCS-FS-09272 |
| **Finnish Building Emission** | | | | M1: Meget lav emmision , lugtfri |
| **Formaldehydafgasning** | EN 717-1:2004-10 | Formaldehyd ikke tilsat i produktionen | E1 (≤ 0,124 mg/m³) | < Målbar niveau |
| **Indoor Air Comfort Gold** | | | | IACG-543-01-02-2025 |
| **TVOC 28 dage** | ISO 16000 part 9-6 | AgBB krav efter 28 | <1000 µg/m³ | < 20 µg/m³ |
| **Brandklassificering** | EN 13501-1:2018 | | | Bfl-s1 |
| **Varmemodstand** | EN 12667:2001-01 | | | 0,033 m² K/W |
| **Skridsikring** | EN 13893:2002-11 | | µ ≥ 0,30 | DS |
| | EN 16165:2021-10 Annex B | | | R10 |
| | BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRC | Våd | | Lavt slippotentiale (PTV96 ≥ 36) |
| | | Tør | | Lavt slippotentiale (PTV96 ≥ 36) |
| | UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES) | Våd | | $PTV_{57}$ ≥ 22 |
| | | Tør | | $PTV_{96}$ ≥ 58 |
| **Indhold** | Tungmetaller + bly/kadmium | | | Ikke til stede |
| **Farlige stoffer** | Kræftfremkaldende, muterende eller reproduktive stoffer | | | Ikke til stede |
| **REACH** | | | | Kompatibel |
| **Blødgører** | Phtalate free plasticizer except for recycled content compliant with EU regulations | | | |
| **Genanvendt indhold** | Minimum 25% Pre-Consumer Recycled PVC Content | | | SCS-RC-20324 |

## MONTERINGSVEJLEDNING RIGID KLIKVINYL

## VEDLIGEHOLDELSES

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2023